

Icon 8 G4 Mini-CIC

AVEC PILE 10



Audio Service

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Intra-auriculaire Mini-CIC personnalisé
Les composants les plus petits possibles
Écouteur à technologie double chambre

ÉQUIPEMENT DE BASE

Compartiment à piles servant d'interrupteur Marche/Arrêt
Touche de sélection des programmes (intégrée dans le couvercle du compartiment à piles)
Signaux sonores/mélodies dépendants du niveau sonore (activables/désactivables), pour signaler une tension faible de la pile, changement de programme, contrôle du volume, fonction d'activation/de désactivation
Délai de démarrage Audiomatic (B) (activable/désactivable)
Filtre d'écouteur HF 4 Black
Fil de traction d'extraction de l'oreille en carbone

OPTIONS



Streamer audio Smart Connect
Télécommande Smart Remote
Télécommande Smart Key
Smart Connect App
Smart Remote App
Filtre de microphone Microsafe

CÂBLES DE PROGRAMMATION

Câble de programmation, droite N° d'art. 105 40 984
Câble de programmation, gauche N° d'art. 105 40 985

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

24 canaux de traitement des signaux / 12 canaux de fréquence
12 canaux AGC / 12 canaux MPO
6 programmes auditifs
➤ MusicSelect
Data Logging
Système sans fil (optionnel)
➤ AudioLink
➤ Synchronisation binaurale
➤ Audio streaming sans fil


TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-Larsen
Gestion de bruit
➤ Réduction adaptative des bruits de fond
➤ Filtre de Vienne
➤ Suppresseur d'impulsions
➤ Adaptation automatique à la situation
Concept de fréquence et de dynamique
➤ TRC S
➤ Compression sélective en fréquence
Programmable fonction acouphènes


FONCTIONS AUTOMATIQUES

Comfort365
Acclimatic
Comformatic

PLAGES D'ADAPTATION

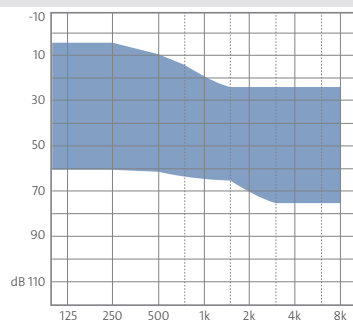

Plage d'adaptation 40 dB

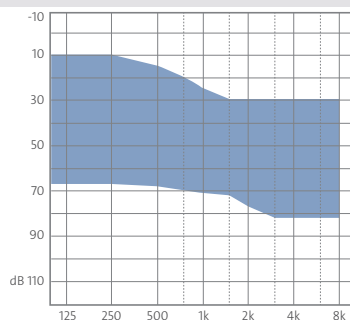

Plage d'adaptation 50 dB

B = Brevet

Pour plus d'informations sur les différentes fonctions, consultez notre site Web www.audioservice.com

Icon 8 G4 Mini-CIC

Gain 40 dB





NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

Entrée = 90 dB



GAIN MAXIMUM

Entrée = 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

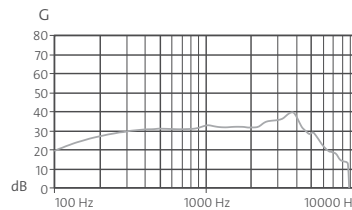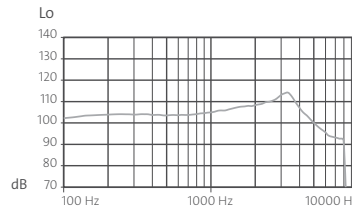

IEC 60118-0²⁾

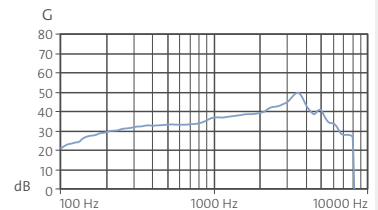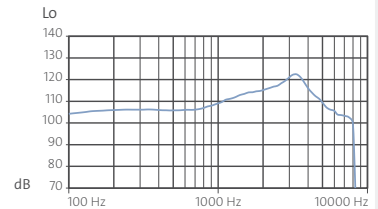

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

En crête entrée 90 dB	115 dB	125 dB
1 600 Hz (RTF)	108 dB	116 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	108 dB	111 dB

GAIN MAXIMUM

En crête entrée 50 dB	40 dB	50 dB
1 600 Hz (RTF)	32 dB	39 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	33 dB	37 dB
Gain de référence	31 dB	32 dB

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Type de pile	10	10
Durée de vie de la pile en heures	90	90
Bande passante	100 – 8 000 Hz	100 – 8 250 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	0,70 mA	0,70 mA
Niveau de bruit équivalent	24 dB	23 dB
Générateur de bruit bande large	77 dB	
Distorsion		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	2%	2%
1 600 Hz	1%	2%

¹⁾Mesures techniques faites avec coupleur 2 cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²⁾Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0



AVERTISSEMENT Risque d'étouffement lié aux petites pièces.

Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux


Icon 8 G4 Mini-CIC

Gain 50 dB



NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

Entrée = 90 dB

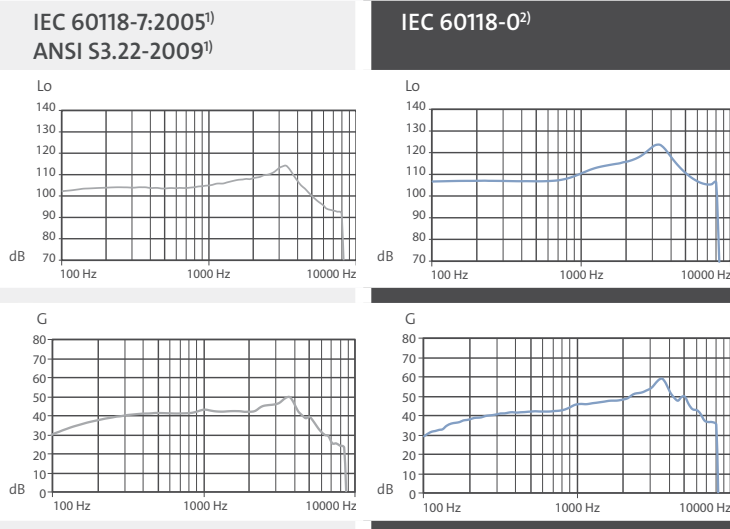

GAIN MAXIMUM

Entrée = 50 dB

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM		
En crête entrée 90 dB	115 dB	124 dB
1 600 Hz (RTF)	108 dB	115 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	108 dB	111 dB
GAIN MAXIMUM		
En crête entrée 50 dB	50 dB	60 dB
1 600 Hz (RTF)	42 dB	49 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	43 dB	41 dB
Gain de référence	41 dB	42 dB
ÉQUIPEMENT TECHNIQUE		
Type de pile	10	10
Durée de vie de la pile en heures	79	79
Bande passante	100 – 8 000 Hz	100 – 8 250 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	0,70 mA	0,70 mA
Niveau de bruit équivalent	24 dB	23 dB
Générateur de bruit bande large	70 dB	
Distorsion		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	2%	2%
1 600 Hz	1%	2%

¹Mesures techniques faites avec coupleur 2cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'étouffement lié aux petites pièces.
Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux

Les plages de réglage et autres possibilités de programmation figurent dans la simulation des systèmes auditifs sous Connexx 8.2, AudioFit 8.2 ou version supérieure.