Vega HYPE 8 G4







CARACTERÍSTICAS

Audífono intracanal en conducto auditivo semimodular Modo de construcción muy pequeño gracias a la pila perpendicular al trago

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Compartimento de la pila como conexión y desconexión

Pulsador (integrado en la tapa del compartimento para pilas), programable como pulsador para selección de programas, como pulsador para selección de programas con función de conexión y desconexión, como control de volumen (solo opción Wireless) Señales acústicas/melodías dependientes del nivel (puede activarse o desactivarse) para tensión baja de pila, cambio de programa,

control de volumen, función de conexión/desconexión Retardo de conexión Audiomatic (P) (puede activarse o desactivarse)

Filtro de auricular HF 3 Black o HF 4 Black

Filtro de micrófono Microsafe

Imán de retención de pila y herramienta para cambiar las pilas Hilo de extracción para extraer el audífono del oído

OPCIONES









Streamer de audio Smart Connect

Control remoto Smart Remote

Control remoto Smart Kev

Aplicación Smart Connect

Aplicación Smart Remote

CABLES DE PROGRAMACIÓN Y ADAPTADOR

Cable para interfaz HiPro, derecha	Núm. de art. 029 44 986
Cable para interfaz HiPro, izquierda	Núm. de art. 029 44 994
Cable para interfaz Noah-Link, derecha	Núm. de art. 106 02 843
Cable para interfaz Noah-Link, izquierda	Núm. de art. 106 02 842
Adaptador para cable HiPro y Noah-Link	Núm. de art. 072 02 901

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

24 canales de procesamiento de la señal / 12 canales de frecuencia

12 canales AGC / 12 canales MPO

6 programas auditivos

> MusicSelect

Data Logging

Wireless (opcional)

> AudioLink

> Sincronización binaural

> Wireless audio streaming

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

Sistema Anti-Feedback

Control del ruido de fondo

> Reducción adaptativa del ruido de fondo

> Filtro Wiener

> Supresor de impulsos

> Sistema automático de situación

Concepto de frecuencia y dinámica

> Compresión selectiva de la frecuencia


Programable función tinitus

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Comfort365

Acclimatic

Comformatic




10.2016 / Sujeto a modificaciones y errores.

Vega HYPE 8 G4





Ganancia 65 dB

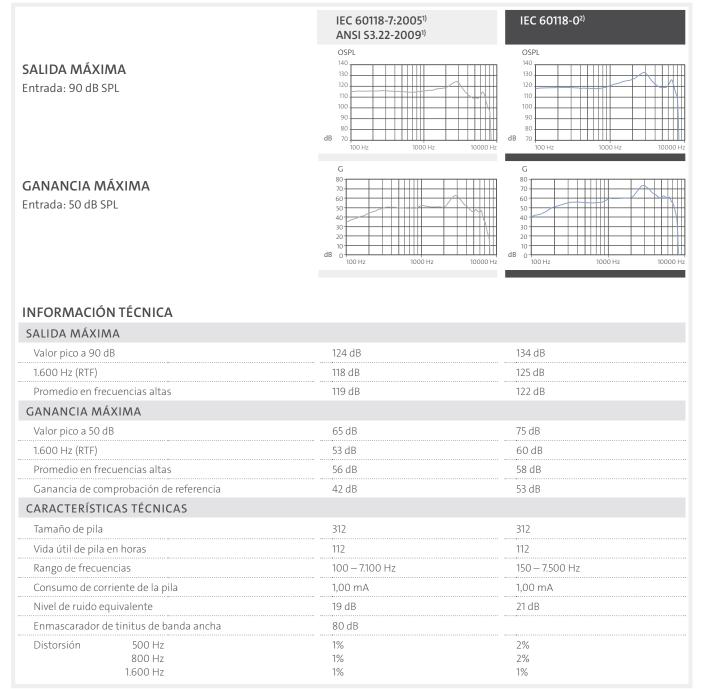

¹⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-7:2005 y ANSI S3.22-2009 en acoplador de 2 cc ²⁾ Datos técnicos medidos de acuerdo a IEC 60118-0 en acoplador de simulador de oído

ADVERTENCIA Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Este dispositivo no es apto para su uso por lactantes, niños pequeños ni personas con discapacidad psíquica.

ADVERTENCIA El nivel máximo de presión sonora de salida que pueden alcanzar los audífonos es de 132 dB SPL o mayor. Riesgo de lesiones auditivas del usuario. Preste atención a un ajuste cuidadoso de los audífonos.

Para verificar rango de controles y otras características de programación véase Simulación de Instrumentos Auditivos en Connexx 8.2 y AudioFit 8.2 o versiones posteriores.