

XS 6 G3

MICRO-COUTOUR D'OREILLE AVEC PILE 312



 **Audio Service**

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Pour adaptation ouverte et fermée

ÉQUIPEMENT DE BASE

Coude flexible

Compartiment à piles servant d'interrupteur Marche/Arrêt
Touche, programmable comme sélecteur de programme,
sélecteur de programme avec fonction d'activation/de désacti-
vation, contrôle du volume, Housse / Baisse du niveau du signal
anti-acouphènes

Signaux sonores/mélodies dépendants du niveau sonore
(activables/désactivables) pour signaler une tension faible de la
pile, changement de programme, contrôle du volume, fonction
d'activation/de désactivation

Délai de démarrage Audiomatic (B) (activable/désactivable)

Certifié selon IP67

OPTIONS



Streamer audio Smart Connect

Télécommande Smart Remote

Smart Connect App

Smart Remote App

Petit coude

AudioFix

Fitting Set - Open Tube

ÂCLES DE PROGRAMMATION ET ADAPTATEUR

Câble pour interface HiPro, droite

N° d'art. 029 44 986

Câble pour interface HiPro, gauche

N° d'art. 029 44 994

Câble pour interface Noah-Link, droite

N° d'art. 106 02 843

Câble pour interface Noah-Link, gauche

N° d'art. 106 02 842

Adaptateur 312

N° d'art. 108 24 469

COLORIS DU BOÎTIER

 Beige


 Granit

 Granit/Tabac

 Granit/Argent

 Granit/Gris

PLAGES D'ADAPTATION



ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

16 canaux de traitement des signaux / 8 canaux de fréquence

8 canaux AGC / 8 canaux MPO

4 programmes auditifs

Data Logging

Système sans fil

› Synchronisation binaurale

› Audio streaming sans fil optionnel

TRAITEMENT DE SIGNAUX

Système Anti-Larsen G3

Gestion de bruit

› Réduction adaptative des bruits de fond

› Filtre de Vienne

› Réduction adaptative du bruit du vent

› Supresseur d'impulsions

Système multi-microphones AudioTronic

› Direction statique

› Automatique

› Adaptive

Concept de fréquence et de dynamique

› TRC S

› Compression sélective en fréquence

Programmable fonction acouphènes

FONCTIONS AUTOMATIQUES

Acclimatic

ACCESSOIRES

Clip pour compartiment à piles en rouge et bleu pour un
repérage des côtés

Open Tube avec Open Tip

XS 6 G3

avec coude




Audio Service


NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

Entrée = 90 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾


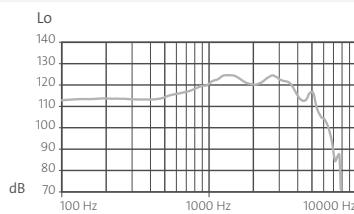


IEC 60118-0²⁾

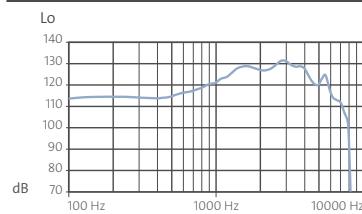

GAIN MAXIMUM

Entrée = 50 dB

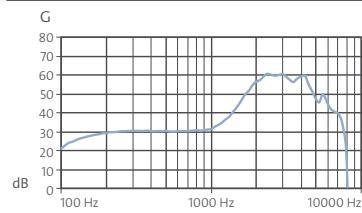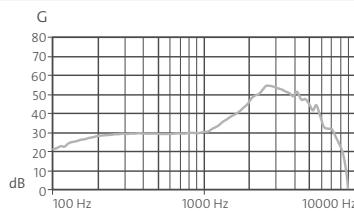

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

En crête entrée 90 dB	125 dB	132 dB
1 600 Hz (RTF)	124 dB	130 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	123 dB	122 dB

GAIN MAXIMUM

En crête entrée 50 dB	55 dB	61 dB
1 600 Hz (RTF)	41 dB	47 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	42 dB	40 dB
Gain de référence	55 dB	40 dB

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Type de pile	312	312
Durée de vie de la pile en heures	124	124
Bandé passante	100 – 7 100 Hz	1.000 – 7 100 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	0,90 mA	0,90 mA
Niveau de bruit équivalent	20 dB	23 dB
Générateur de bruit bande large	71 dB	
Distorsion	500 Hz	2%
	800 Hz	1%
	1 600 Hz	1%

¹⁾ Mesures techniques faites avec coupleur 2cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²⁾ Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0

Avertissement Risque d'étouffement lié aux petites pièces.

Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux.

Avertissement Le niveau sonore maximal en sortie pouvant être atteint par les systèmes auditifs s'élève à 132 dB SPL ou plus.

Risque de blessures pour l'ouïe du porteur. Veillez à un ajustement minutieux des systèmes auditifs.

Les plages de réglage et autres possibilités de programmation figurent dans la simulation des systèmes auditifs sous Connexx 8.1, AudioFit 8.1 ou version supérieure.

XS 6 G3

avec Open Tube




Audio Service


NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

Entrée = 90 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾


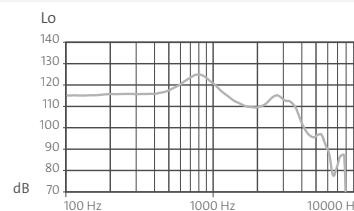


IEC 60118-0²⁾

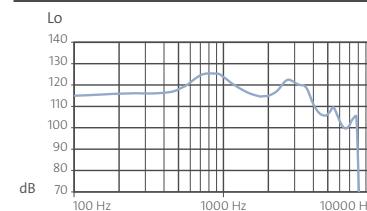

GAIN MAXIMUM

Entrée = 50 dB

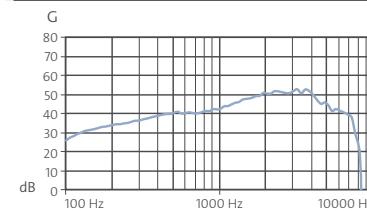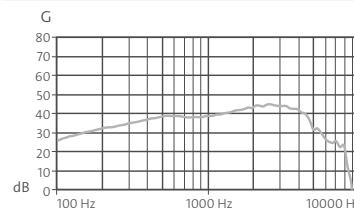

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM

En crête entrée 90 dB	125 dB	126 dB
1 600 Hz (RTF)	111 dB	116 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	115 dB	120 dB

GAIN MAXIMUM

En crête entrée 50 dB	45 dB	53 dB
1 600 Hz (RTF)	42 dB	46 dB
Valeur moyenne pour les hautes fréquences	42 dB	43 dB
Gain de référence	38 dB	39 dB

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Type de pile	312	312
Durée de vie de la pile en heures	124	124
Bande passante	100 – 7 100 Hz	250 – 7 100 Hz
Consommation électrique de la pile (consommation électrique)	0,90 mA	0,90 mA
Niveau de bruit équivalent	15 dB	15 dB
Générateur de bruit bande large	71 dB	
Distorsion		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	1%	1%
1 600 Hz	1%	1%

¹⁾ Mesures techniques faites avec coupleur 2cc - IEC 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

²⁾ Mesures techniques faites en simulateur d'oreille - IEC 60118-0

AVERTISSEMENT Risque d'étouffement lié aux petites pièces.

Cet appareil ne convient pas pour l'adaptation chez les nourrissons, les enfants en bas âge et les handicapés mentaux.

Les plages de réglage et autres possibilités de programmation figurent dans la simulation des systèmes auditifs sous Connexx 8.1, AudioFit 8.1 ou version supérieure.